



TREMGLAZE® U1600

TremGlaze® U1600 est un scellant hybride à base de polyuréthane monocomposant à rendement élevé, à faible module d'élasticité et durcissant à l'humidité, utilisé pour les applications résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente adhérence à divers substrats, dont le bois, le vinyle, la fibre de verre, l'aluminium et le verre
- Facile à appliquer avec l'équipement conventionnel de calfeutrage manuel et d'application au pistolet à air, ce qui réduit le temps d'application
- Excellente résistance aux intempéries à long terme
- Résistant aux rayons UV, pour une durée de vie accrue sans fissuration ni tressillage
- Faible temps de séchage hors pelage, ce qui réduit considérablement l'accumulation de poussière
- Application de peinture possible, vous permettant d'obtenir l'apparence et le fini désiré par vos clients
- Conforme aux normes 802.3 et 808.3 de l'AAMA
- Compatible avec les applications de vitrage autonettoyant




APPLICATIONS D'INSTALLATION

- Mastic de fond
- Scellant tout usage à rendement élevé pour les joints mobiles dynamiques
- Application ou réapplication de vitrage
- Scellant pour périmètre de fenêtres et de portes dans les nouvelles constructions
- Joint de protection contre les intempéries autour des fenêtres et des transitions murales

TREMGLAZE®

COULEURS STANDARD

Couleurs spéciales offertes sur demande. Quantités minimales exigées pour les commandes de couleurs spéciales.

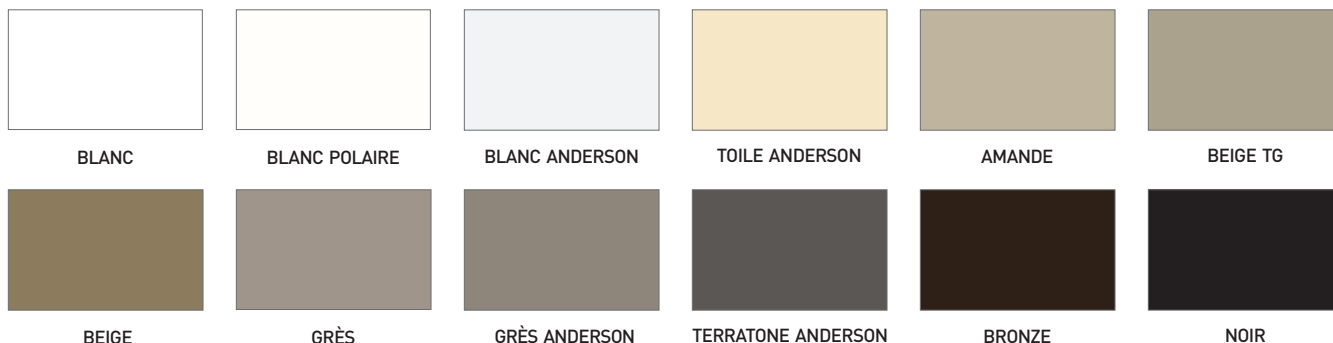

Couleurs reproduites mécaniquement.

Pour les couleurs précises, consultez les échantillons de produits.

EMBALLAGE

Cartouche de 300 ml (10,1 oz) :

Amande, toile Anderson, grès Anderson, Terratone Anderson, blanc Anderson, beige, noir, bronze, blanc polaire, grès, beige TG, blanc

Saucisson de 600 ml (20 oz) :

Noir, bronze, grès, blanc

Baril de 50 gal (189 l) :

Blanc

Profondeur du joint	Largeur du joint			
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	96'	48'	36'	24'
1/4"	48'	24'	18'	12'
3/8"	32'	16'	12'	8'
1/2"	24'	12'	9'	6'

Pieds linéaires par cartouche de 10 oz

SOLUTIONS DE VITRAGE COMPLÈTES ET COMPATIBLES

Tremco offre une gamme complète de scellants TremGlaze, de mousses, de rubans d'étanchéité, de butyle thermofusible EnerSEAL^{MC} 332 et d'intercalaires EnerEdge[®] pour les installations de fenêtres résidentielles et les applications en usine. Consultez nos autres solutions résidentielles ici : www.tremcosealants.com/category/residential-window-and-door.aspx.

SERVICE ET SOUTIEN DE TREMCO

En choisissant Tremco pour vos fenêtres résidentielles, vous optez pour un partenaire fiable, fidèle et engagé à aider votre entreprise à assurer l'étanchéité de ses bâtiments. Tremco compte sur une équipe de ventes et des représentants en soutien technique expérimentés et compétents, disponibles sur place aux États-Unis et au Canada. Notre équipe offre une assistance en matière de conception et de documentation technique, des services d'expertise en productivité et un soutien de qualité appuyé par notre équipe de service à la clientèle pour assurer la disponibilité et la distribution des produits.



3735 Green Road • Beachwood, OH 44122 • 800.321.7906 • 216.292.5000
 1451 Jacobson Avenue • Ashland, OH 44805 • 800.321.2050 • 419.289.2050
 220 Wicksteed Avenue • Toronto, ON M4H 1G7 • 800.363.3213 • 416.421.3300



www.tremcosealants.com